



Ref. M006725+M002248*



CARACTERÍSTICAS


- BIE abatible certificada según norma EN 671-1
- Devanadera abatible con alimentación axial con brazo metálico y conexión mediante latiguillo
- 30m de manguera semirrígida ALFLEX de 25mm según norma EN 694
- Armario y puerta ciega en pintura poliéster RAL 3000
- Cerraduras de resbalón en plástico
- Válvula de bola en latón cromado con volante desmultiplicador reductor de par de accionamiento
- Manómetro escala 0-16 kg/cm²
- Lanza multiefecto Viper VTE-1550 de 25mm ABS
- Toma adicional 45 compuerta por:
 - Válvula 45 con racor Barcelona
 - TE 1 ½" (HxHxH)
 - Contra rosca 1 ½" (MxM)
 - Reducción 1 ½" (M)
- Dimensiones: 740x700x215mm (AltoxAncxoxFondo)

OPCIONES

- Marco embellecedor para montaje empotrado
- Armario y/o puertas INOX



* Otros acabados consultar referencia

PLANO

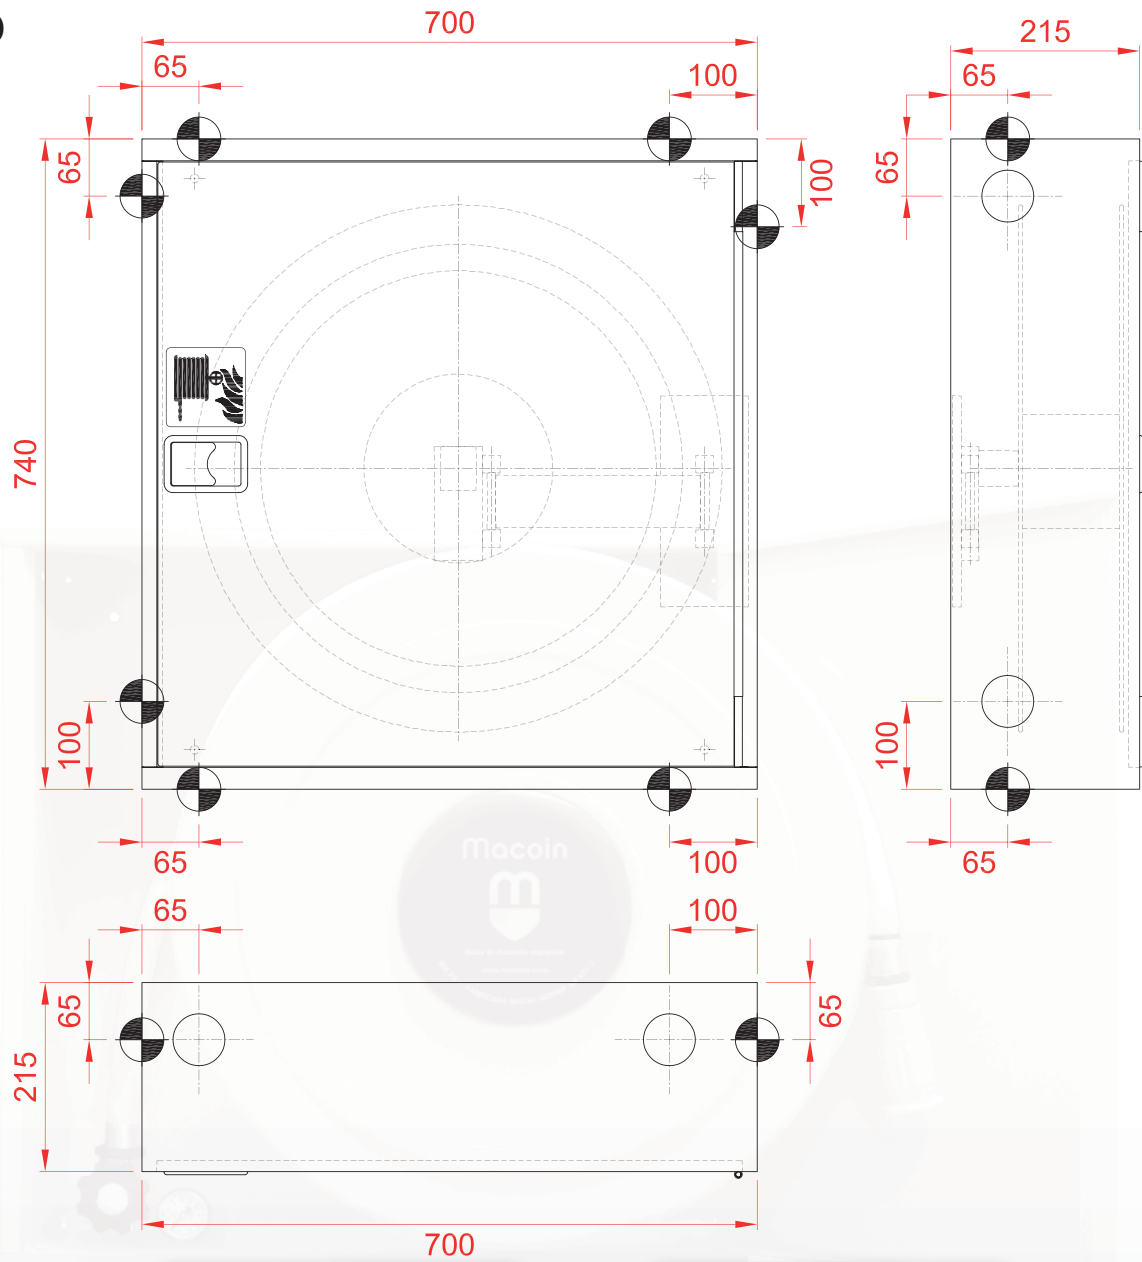

DIMENSIONES EMPOTRAMIENTO

MARCO EMBELLECEDOR

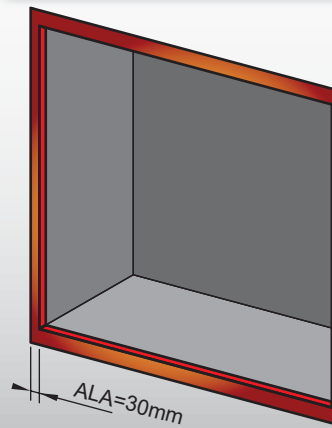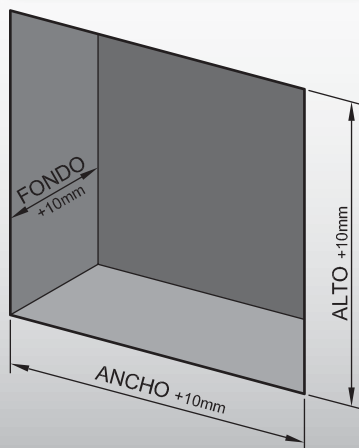

NOTA:
Komtes se reserva el derecho de modificar las características técnicas de los productos, en caso de considerarlo necesario.
Fotos/planos no contractuales.